


## Fundamentplan: 3 Bolzen, rechtes Tor

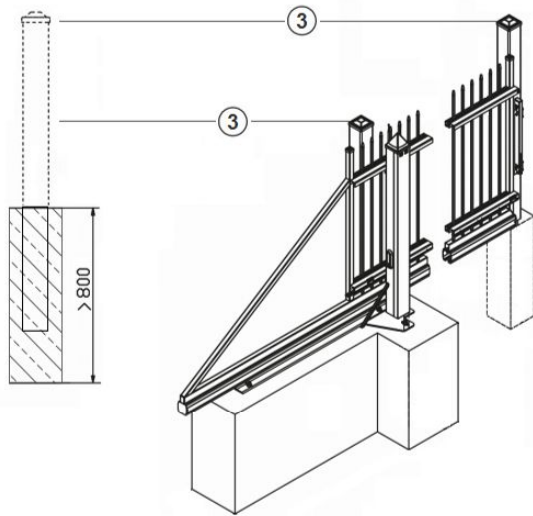

Ihr So ( Weite zwischen den Pfosten) in mm:


Ihr RF ( Fundamentanker Abstand ) in mm:

### Wichtige Hinweise:

- Es ist erforderlich die Fundamentanker senkrecht einzusetzen
- Behalten Sie die Absolute Flucht während dem setzen der Fundamente.
- Der Querschnitt der Versorgungs- und Steuerleitung darf nicht geändert werden. Eine Änderung kann zu Installationsschwierigkeiten führen.

- ① ( Torantrieb ) Versorgungsleitung bei einem Abstand  $< 30m = 1,5mm^2$  /  $> 30m = 2,5mm^2$  ( Montage - Reserve 2m)
- ② ( Lichtschränke ) Versorgungs- und Steuerleitung  $4 \times 0,6mm^2$  ( Montage - Reserve 1m)
- ③ Zaunpfosten zum einbetonieren
- ④ Austrittsstelle für die Versorgung - und Steuerleitung für den Torantrieb und die Lichtschränke mit Montage - Reserve 2m
- ⑤ Antriebspfosten

## Ansicht vom Grundstück

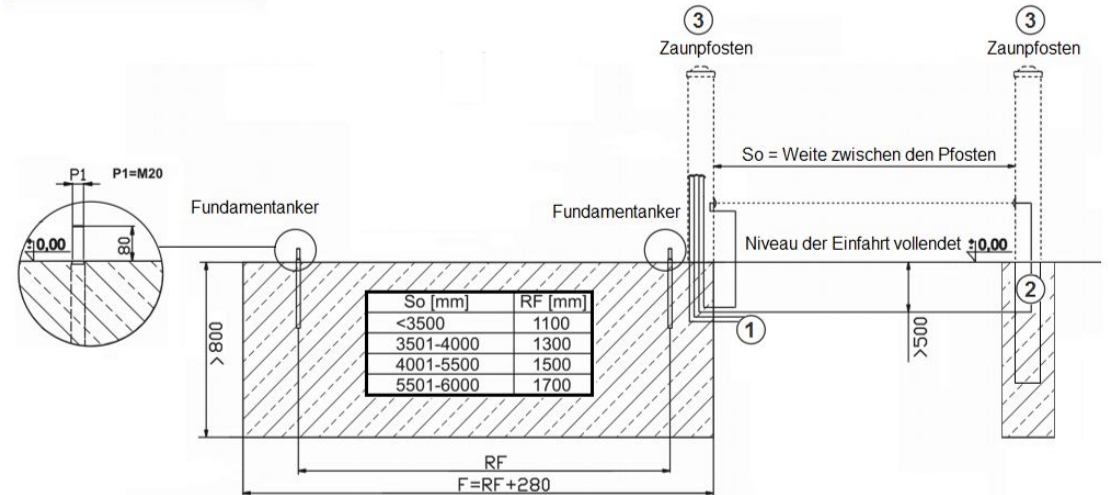

## Ansicht von Oben

